FlexScan® P4262

106cm（42）型カラープラズマディスプレイ

●オープン価格※1

P4262（カラー:ダークブラウン仕様）

42型高精細プラズマパネル

明るい場所でも美しく鮮明な画像を表示する高解像度（853×480）、高輝度（350cd/m²）、広視野角（上下左右160°）、ハイコントラスト比（700:1）の高精細プラズマパネルを採用。また、パネル表面には低反射コーティングを採用し、見やすさをさらに向上させています。

PCとAV機器の同時表示が可能

PC入力に加え、各種AV機器に接続するビデオコネクタ（D端子:D1～D4上位互換、S端子、映像入力コンポジット）を搭載。ピクチャーインピクチャー（P in P）による2画面同時表示も可能です。また本体リモコンによってPCのマウス操作を行なうことができます。

■P in P表示例

最大9台のマルチスクリーン表示可能

信号分配機能を搭載しているため最大9台のマルチスクリーン表示が可能。また、縦型表示※にも対応し、さまざまな設置ニーズにお応えします。本体カラーはダークブラウンとメタリックシルバーの2色、シーンに合わせてお選びください。

※縦型表示でご使用になる際には、専用のソフトウエアが必要になります。

■9面マルチスクリーン

Expand Your Vision.

http://www.eizo.co.jp/products/pdp/

FlexScan® P4262

106cm（42）型カラープラズマディスプレイ（可視域対角105.6cm）

●オープン価格※1

■音声システムと連動できる音声外部出力コネクタおよびスピーカー出力端子搭載。

■コンピュータ入力は、アナログ信号2系統（D-Sub×2）とデジタル信号1系統（DVI-D×1）の3系統入力です。またオート調整機能、画面調整ソフトで画面調整が容易に行なえます。さらに、画質を劣化させないケーブル長補償機能を搭載。

■コンピュータとAV機器を同時接続することができます。また映像コネクタと音声コネクタの同時切り換えも可能です。

■長時間の表示の際にディスプレイ画面の焼き付きを防止するスクリーンガード機能。

■省エネルギー設計。電源スタンバイ時の消費電力3W以下を実現。

■持ち運び、移動に便利なハンドル付き。

［ 背面コネクタ部 ］

（1）AV1：音声入力（RCAピンジャック：D端子用）
（2）AV2：音声入力（RCAピンジャック：S端子用）
（3）PC1：音声入力（RCAピンジャック：D-Sub用）
（4）PC2：音声入力（RCAピンジャック：D-Sub用）
（5）PC3：音声入力（RCAピンジャック：DVI-D用）
（6）Line OUT（RCAピンジャック）
（7）Speaker OUT（スピーカー出力端子）
（8）AV1：映像入力（D端子：D1～D4上位互換）
（9）AV1：映像出力（D端子：D1～D4上位互換）
（10）AV2：映像入力（S端子／RCAピンジャック：S端子優先）
（11）AV2：映像出力（S端子×3）
（12）PC1：映像入力（D-Sub15ピン（ミニ））
（13）PC2：映像入力（D-Sub15ピン（ミニ））
（14）PC3：映像入力（DVI-D）
（15）PC1・2：映像出力（D-Sub15ピン（ミニ）×3）
（16）USBアップストリーム・コネクタ（マウス用）
（17）PS/2コネクタ（マウス用）

※（16）（17）の上にあるUSBコネクタは工場調整用。

オプション

●*i*·Sound® P1-42　プラズマディスプレイ用サウンドユニット

標準価格（税別）：80,000円（1ペア）

〈外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量〉96×626×97.5mm／2.4kg

●壁掛け・天吊り・キャスター付きスタンドなど、各種取付け器具もご用意しております。

［寸法図］

（単位：mm）

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
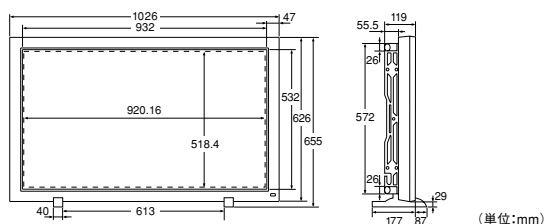
●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には保証書がついています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。●プラズマディスプレイは、微細な画素の集合で表示していますが、ごく一部に光らなかったり、常時点灯する画素などがあることがありますので、あらかじめご了承願います。●プラズマディスプレイはガラス製品ですので、衝撃や地震などによる転倒には十分ご注意願います。●画面はハメコミ合成です。

■仕様

■表示部

項目	仕様
サイズ／アスペクト比	106cm（42）型（可視域対角105.6cm）／16：9
ドットピッチ／画素数	1.08mm（RGBトリオ）×1.08mm／853×480
視野角／表示色	水平 160°、垂直 160°／1670万色
輝度／コントラスト比	350cd/m²（標準）／700：1
標準表示面積（横×縦）	921×518mm

■PC対応

項目		デジタル入力	アナログ入力
走査周波数※2（自動追従）	水平	27～50kHz	31.5～80kHz
	垂直	60Hz（VGAText時：70Hz）	50～85Hz（1280×1024：50～75Hz）
推奨解像度		853×480	
ドットクロック		65MHz Max.	140MHz Max.
映像	入力	DVI1.0準拠	アナログRGB
		DVI-D 24ピン	D-Sub15ピン（ミニ）×2
	出力	―	D-Sub15ピン（ミニ）×3
音声	入力	RCAピンジャック×3	
	出力	RCAピンジャック（LineOut）、スピーカー出力端子	
マウス信号出力		USBアップストリーム×1（リモコンマウス用）、PS/2コネクタ	
各種調整機能	画像調整	コントラスト、輝度、スクリーンサイズ（フル、拡大、ノーマル）、マルチパネル、スムージング	オートアジャスト、クロック、フェーズ、表示位置、解像度、コントラスト、輝度、スクリーンサイズ（フル、拡大、ノーマル）、マルチパネル、スムージング
	カラー調整	カラーモード、ゲイン、リセット	レンジ調整、カラーモード、ゲイン、リセット
	PinP	サイズ、入力信号、表示位置、コントラスト、輝度、色の濃さ／色合い、オーディオ調整	
	オーディオ	ボリューム／トーン、消音、オーディオモード	
省電力設定		PowerManager（DVI DMPM）、オフタイマー／電源スケジュール	PowerManager（VESA DPMS、EIZO MPMS）、オフタイマー／電源スケジュール
ケーブル長補償機能		―	1.8m～120m
その他		メニューポジション、メニューカラー、センサーID、スクリーンガード、メニュー回転、周波数設定、時刻設定、インフォメーション、言語選択、電源ランプ、リセット	
ビデオ信号メモリー		10種	
プラグ&プレイ機能※3		VESA DDC2B	

■AV対応

項目		仕様
映像	入力	AV1：D端子（D1～D4上位互換） AV2：S端子、RCAピンジャック（S2端子規格対応、S端子優先）
	出力	D端子（D1～D4上位互換）×3、S端子（S2端子規格対応）×3
音声	入力	RCAピンジャック×2
	出力	RCAピンジャック（LineOut）、スピーカー出力端子
各種調整機能	画像調整	コントラスト、輝度、スクリーンサイズ（フル、4：3ノーマル、ナチュラルワイド、シネマ、サブタイトル）※4、マルチパネル、スムージング、階調伸張、プログレッシブ設定※5
	カラー調整	カラーモード、色の濃さ／色合い、リセット
	オーディオ	ボリューム／トーン、消音、オーディオモード
省電力設定		PowerManager（VESA DPMS、EIZO MPMS）、オフタイマー／電源スケジュール
その他		信号選択※6、メニューポジション、メニューカラー、センサーID、スクリーンガード、メニュー回転、時刻設定、インフォメーション、言語選択、電源ランプ、リセット

■その他

項目	仕様
電源／消費電力（節電時）	AC100～120V/200～240V±10%、50/60Hz／430W（3W以下）
外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量	本体のみ：1026×626×119mm／35.0kg （簡易スタンド付：1026×655×264mm／36.0kg）
各種エルゴノミクス・安全規格	VCCI-A、TÜV/S、CB、国際エネルギースタープログラム、FCC-A、Canadian ICES-003-A、CE、TÜV/GS、UL 1950、CSA C22.2 No.950
キャビネットカラー	ダークブラウン（P4262-BN）、メタリックシルバー（P4262-SR）
主な付属品	2芯アダプタ付電源コード（3m）、ディスプレイケーブル（D-Sub15ピン～D-Sub15ピン：3m）、音声ケーブル（RCAピンジャック×2～ステレオミニジャック：3m）、マウスケーブル（DIN～DIN：3m）、リモコン、簡易スタンド※7、EIZO PDPユーティリティディスク、取扱説明書、保証書

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 インターレース表示には対応しておりません。※3 プラグ&プレイはコンピュータシステム（パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/Me/2000）が全てこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。※4 D1/D2信号入力時のみ設定可能。※5 D1信号入力時のみ設定が有効。※6 D3信号入力時のみ設定が有効。※7 仮設置用のため常設にはご使用できません。

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県松任市下柏野町153番地

東　京（03）3455-7701　名古屋（052）232-7701　大　阪（06）4807-7707

北　陸（076）277-6790　福　岡（092）715-7706

EIZOは（株）ナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ　http://www.eizo.co.jp/

●お問い合わせ、ご用命は

このカタログは100%再生紙を使用しています。2002年1月作成（011203B）Printed in Japan, 1, 2002, 3K